

Tokozott kapcsoló

- Kis méret
- 10 A-es terhelhetőség
- Könnyű kivitel
- Kedvező ár
- Bevizsgálva: UL, CSA



Típusválaszték

Megnevezés	Sematikus rajz	Típus
Bütykös		D4MC-5000
Bütykös-görgős		D4MC-5020
Keresztirányú bütykös-görgős		D4MC-5040
Lemezkaros		D4MC-1000
Lemezkaros-görgős		D4MC-2000
Hosszú lemezkaros-görgős		D4MC-2020

Elektromos adatok


Típus	Névleges feszültség	Névleges terhelés
D4MC-□0□0	125 VAC	10 A
	250 VAC	10 A
	480 VAC	3 A
	8 VDC	10 A
	14 VDC	10 A
	30 VDC	6 A
	125 VDC	0,5 A
	250 VDC	0,25 A

Általános adatok

Működtetési sebesség	0,05 mm/s – 0,5 m/s
Működtetési gyakoriság	Mechanikus: 120 kapcsolás / perc, elektromos: 20 kapcsolás / perc
Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Védettség	IP 67
Környezeti hőmérséklet	-10°C – +80°C
Páratartalom	35 % – 95 %
Élettartam	Minimum 10 millió kapcsolás

Érintkezőforma

D4MC-□0□0




Mechanikai adatok


Típus	D4MC-5000	D4MC-5020	D4MC-5040	D4MC-1000	D4MC-2000	D4MC-2020
Működtető erő (OF max.)	5,88 N			1,67 N	1,96 N	2,94 N
Visszaállító erő (RF min.)	0,98 N			0,25 N	0,39 N	
Előfutás (PT)	1,6 mm			---	---	---
Utófutás (OT min.)	5 mm			4 mm	5 mm	2 mm
Kapcsolási pont (OP)	21,8±1,2 mm	33,4±1,2 mm		25,0±1,0 mm	40,1±1,0 mm	

Méretek (mm)


D4MC-5000

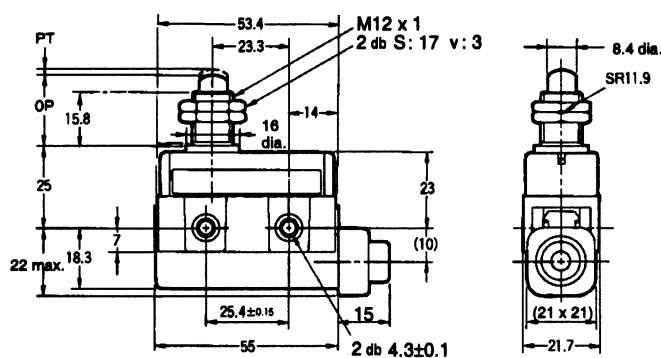


D4MC-5020

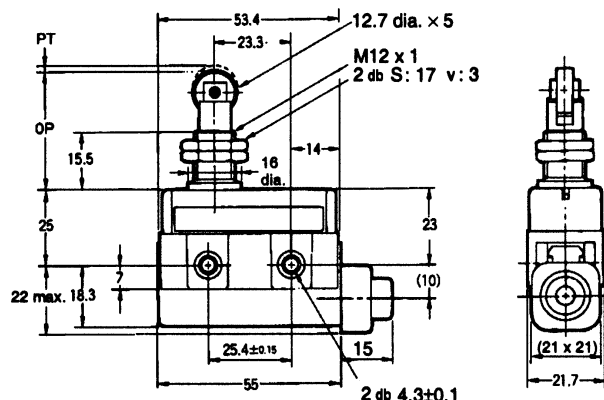


D4MC-5040

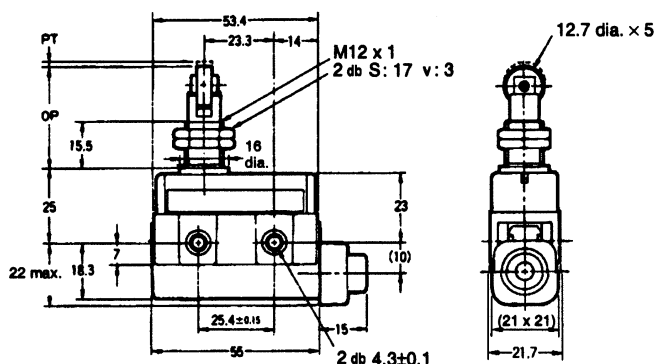


D4MC-1000

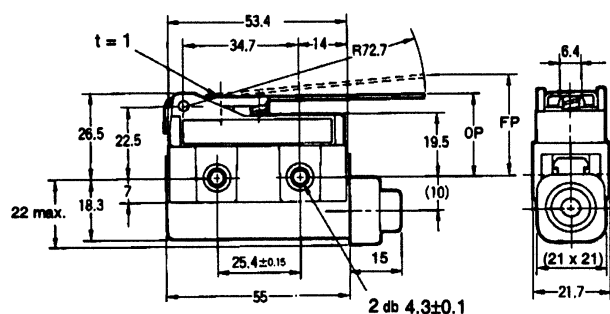

D4MC-2000

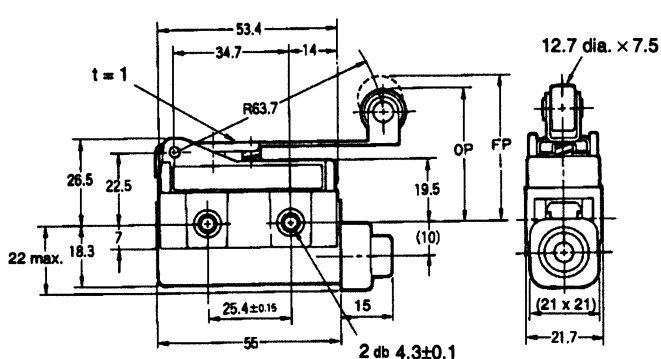

D4MC-2020

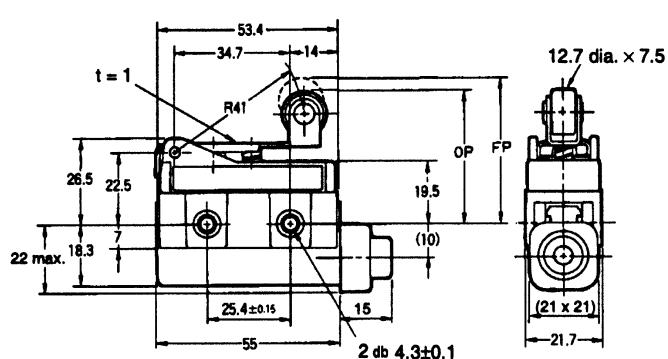

Különleges kivitelű típusok

Kivitel	Típus
Rövid lemezkaros	D4MC-1020
Egyirányú működtetésű karos-görgős	D4MC-3030