


Kis méretű, nagy érzékenységű SMD relé

- Automata beültetés (tekercsben is rendelhető)
- Nagy átütési szilárdság
- Gyors kapcsolás
- Hosszú élettartam
- Bevizsgálva: UL, CSA



Típusválaszték

Kivitel	Kifelé hajlított SMD	Befelé hajlított SMD	Egyenes lábú
2 váltóérintkező	G6S-2F	G6S-2G	G6S-2

A tekercs adatai

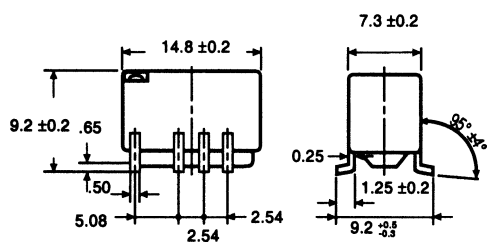
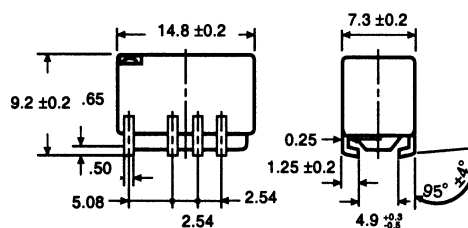
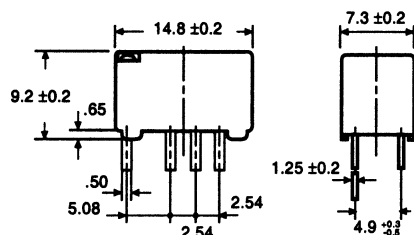
Tekercsfeszültség	5 VDC	12 VDC	24 VDC
Névleges áram	28,1 mA	11,7 mA	8,3 mA
Tekercsellenállás	178 Ω	1028 Ω	2880 Ω
Teljesítményfelvétel	Kb. 140 mW		Kb. 200 mW
Meghúzási feszültség	A névleges feszültség 75 %-a		
Ejtési feszültség	A névleges feszültség 10 %-a		
Maximális feszültség	A névleges feszültség 200 %-a		170 %-a

Az érintkező adatai


Névleges terhelés	0,5 A / 125 VAC, 2 A / 30 VDC
Maximális kapcsolási áram	2 A
Maximális kapcsolási feszültség	250 VAC, 220 VDC
Maximális kapcsolási teljesítmény	62,5 VA, 60 W
Minimális terhelés	0,01 mA / 10 mVDC

Általános adatok


Meghúzási idő	Maximum 4 ms
Ejtési idő	Maximum 4 ms
Szigetelési ellenállás	Minimum 1000 MΩ
Átütési szilárdság	2000 VAC
Mechanikus élettartam	Minimum 100 millió kapcsolás
Környezeti hőmérséklet	-40°C – +85°C

Méretetek (mm)
G6S-2F

G6S-2G

G6S-2

Láb kiosztás
G6S-2F/G6S-2G


(felülnézet)


G6S-2


(alulnézet)


Furattávolság (mm)
G6S-2F

(felülnézet)


G6S-2G

(felülnézet)


G6S-2 (alulnézet)

(8 db 1 mm átmérőjű furat)

