

## Multifunkciós összegzőszámláló és üzemóraszámláló


- Jól látható, nagy méretű (15 mm) kijelző
- Kompakt felépítés (DIN formátum 72 x 36 mm)
- IP66/NEMA4 védettség
- Multifunkciós bemenet



## Típusválaszték

	Összegzőszámláló / Üzemóraszámláló (átkapcsolható)	
Típus	H7HP-A	H7HP-AD
Tápfeszültség	100 ... 240 VAC (50/60 Hz)	12 ... 24 VDC
Segéd táp kimenet	12 VDC, 50 mA	---
Bemenet	feszültségmentes bemenet (NPN tranzisztor bem.), feszültségbemenet (PNP tranzisztor bem.)	
Számlálási sebesség	30 Hz, 5 kHz (választható)	
Nullázás	Külső és kézi nullázás	
Kijelző	6 jegyű negatív LCD piros LED-s háttérmegvilágítással (15 mm magasságú)	
Számlálási mód	Összegzőszámláló módban : -999999 ... 999999 (le-/felfelé) Üzemóraszámláló módban : 0,1 ... 99999,9 h / 1 s ... 99 h 59 m 59 s (összegző)	
Környezet	Üzemi hőmérséklet: -10 ... +55 °C, Tárolási hőmérséklet: -25 ... +65 °C, Relatív légnedvesség: 35 ... 85%	

## Méret (mm)

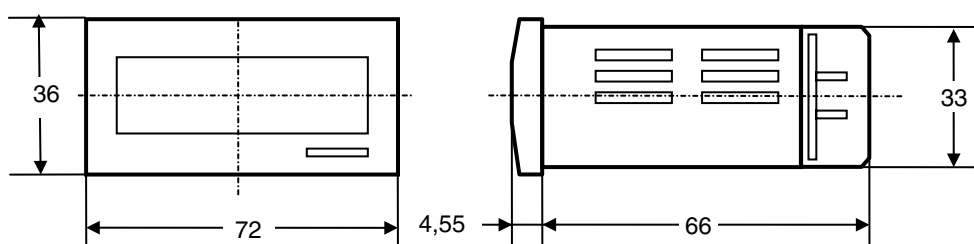


## Bekötés

### AC típusok


100 ... 240 VAC

12 VDC, 50 mA

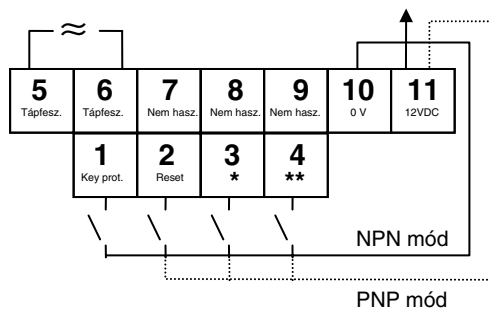

### DC típusok

12 ... 24 VDC

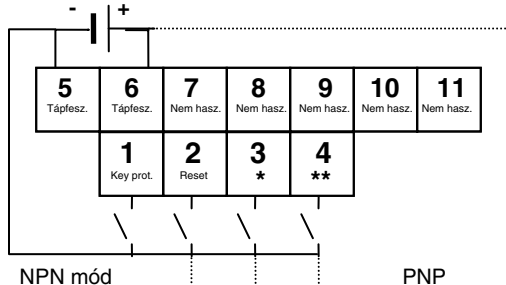

\* számláló 1. bemenet vagy indító bemenet.

\*\* számláló 2. bemenet vagy kapuzóbemenet.